




Термостат RUICHI KSD-175, 175 °C, 10 A, SPST NC



RUICHI

Термостат RUICHI KSD-175, 175 °C, 10 A, SPST NC - это контакт, который при нагреве выше температуры определенной температуры размыкает электрическую цепь. Они используются в конструкции различных электроприборов, предполагающих нагрев, таких как водонагреватели (бойлеры), электроплиты, духовые шкафы, электро котлы, обогреватели, микроволновки, стиральные машины.

Высота	11,5 мм
Ширина	20 мм
Глубина	по держателю -32,5; по контактам -33,2 мм
Температура срабатывания	175 ± 5 °C
Номинальный ток	10 A
Диаметр корпуса	16,5 мм
Комплектность	гнездо, стопорная шайба, гайка
Схема переключения	SPST NC - контакт нормально замкнутый
Температура отпуска	-145 ± 15 °C
Рабочее напряжение	250 В
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм
Диэлектрическая прочность	не менее: 1200 (AC) В
Рабочая температура	-25 ...+300 °C
Наработка на отказ, не менее	100000 раз

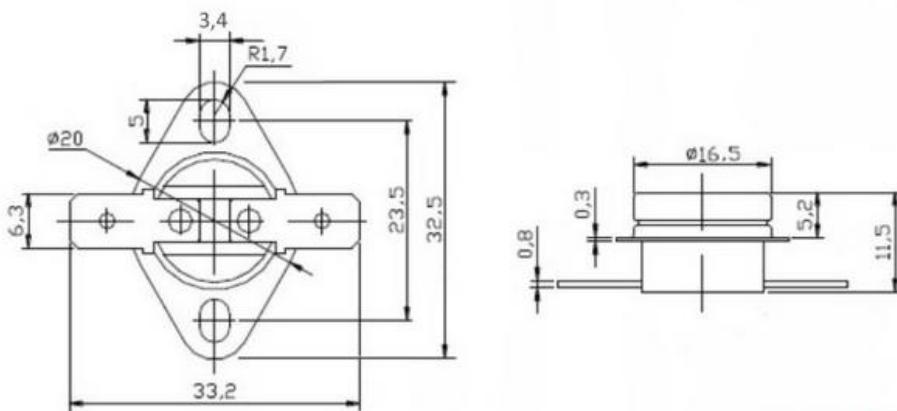

RUICHI
KSD301