
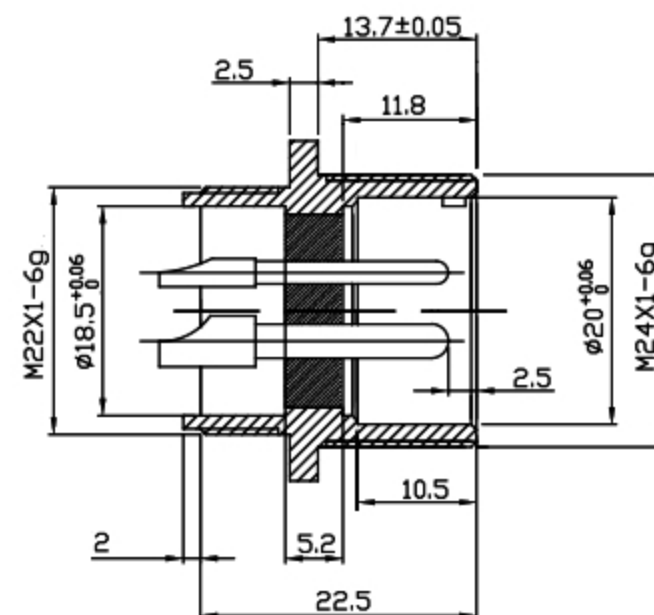


| Change-number | Edition | Change Describe | Signature | Date |
|---------------|---------|-----------------|-----------|------|
|               |         |                 |           |      |

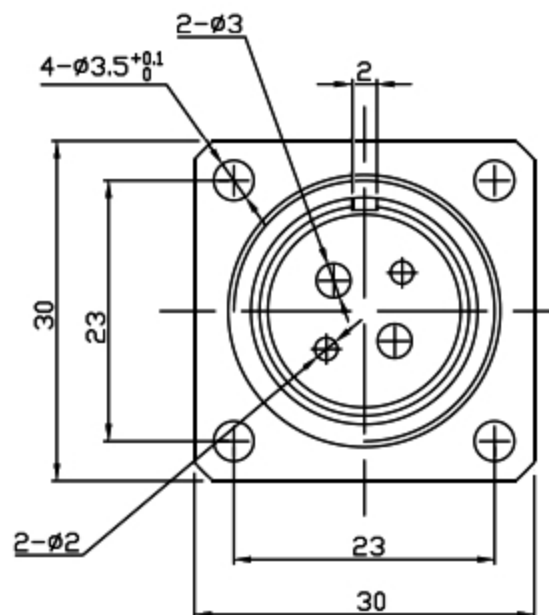

### Технические характеристики

1. Номинальный ток - 2 - 20 А; 2 - 20 А
2. Диэлектрическая прочность, не менее - 1500 В
3. Сопротивление изоляции, не менее - 500 МОм
4. Герметичность, не менее -  $1 \times 10^{-8}$  Па·м<sup>3</sup>/с

Материал корпуса - нерж. сталь AISI 304; покрытие AP.Ni8

| DATE      | Q'TY | NO | NAME                      | DRAWING NO   | FILE                | MODEL NO | Edition | A |
|-----------|------|----|---------------------------|--------------|---------------------|----------|---------|---|
|           |      |    | Вилка блочная герметичная | TL9.024.006A |                     |          |         |   |
| (design)  |      |    | MATERIAL                  | PARTS NO     |                     |          |         |   |
| (examine) |      |    | AISI 304                  | TOLERANCE    | THIRD ANGLE DRAWING |          |         |   |
|           |      |    | SCALE                     | DIM          | ANGLE               | UNIT:M/M |         |   |
|           |      |    | 1:1                       |              |                     |          |         |   |