


# RUiCHI

## Вентилятор улитка RQU4010MS 24VDC

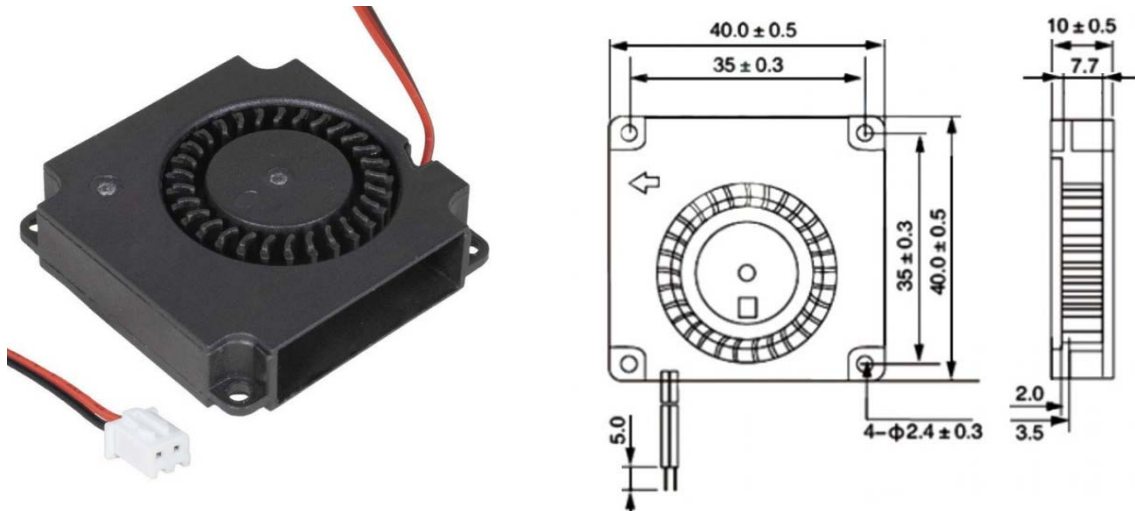

### 1. Общая информация

Наименование	Описание	Условия испытания
Размер, мм	40x40x10	
Тип	Вентилятор постоянного тока	
Тип подшипника	S - скольжения	
Номинальное напряжение, В	DC24	
Рабочее напряжение, В	DC 18...26,5	
Мощность, Вт	2,4	
Номинальный ток, А	0,1 + 10% МАКС.	При номинальном напряжении:
Номинальная скорость, об/мин/мин	8000 ±10%	<ol style="list-style-type: none"> <li>25°C</li> <li>Относительная влажность 65%</li> <li>Измерение через 5 минут</li> </ol>
Производительность, CFM / м <sup>3</sup> /мин	2,86 0,081	<ol style="list-style-type: none"> <li>Устройство для измерения PQ</li> <li>Стандарт: АМСА</li> <li>Номинальное напряжение</li> <li>Номинальный ток</li> </ol>
Давление, ммН2О	13,23	
Уровень шума, дБ	33,1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Номинальное напряжение</li> <li>Немая Комната</li> <li>Расстояние: 1 М</li> <li>Фоновый шум: &lt;18 дБ</li> </ol>
Вес, гр.	9	