


# RUiCHi

## Вентилятор улитка RQU5010HS 5VDC

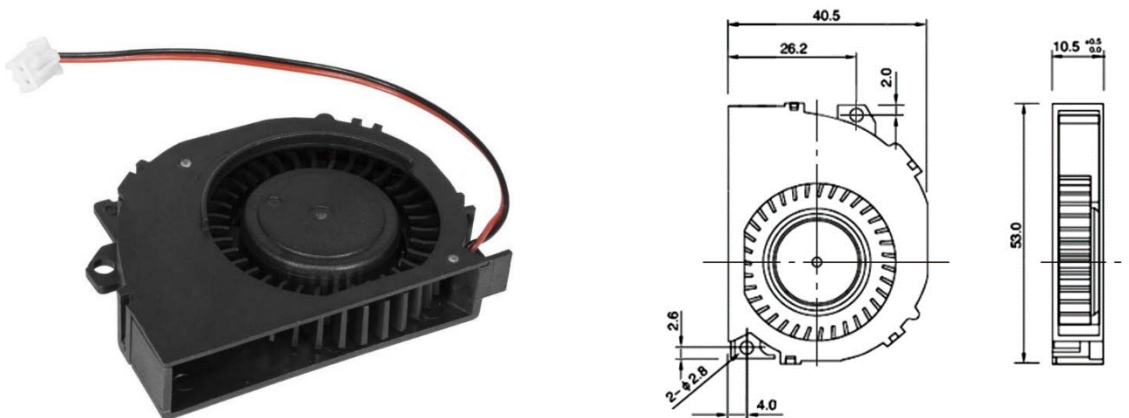

### 1. Общая информация

Наименование	Описание	Условия испытания
Размер, мм	50x40x10,3	
Тип	Вентилятор постоянного тока	
Тип подшипника	S - скольжения	
Номинальное напряжение, В	DC5	
Рабочее напряжение, В	DC 3,5...6	
Мощность, Вт	1,0	
Номинальный ток, А	0,2 + 10% МАКС.	При номинальном напряжении: 1. 25°C 2. Относительная влажность 65% 3. Измерение через 5 минут
Номинальная скорость, об/мин/мин	4000 ±10%	
Производительность, CFM / м <sup>3</sup> /мин	2,06 0,05	1. Устройство для измерения PQ 2. Стандарт: AMCA 3. Номинальное напряжение 4. Номинальный ток
Давление, ммН2О	4,23	
Уровень шума, дБ	24,1	1. Номинальное напряжение 2. Немая Комната 3. Расстояние: 1 М 4. Фоновый шум: <18 дБ
Вес, гр.	16	