

# Термоусаживаемые изделия

## Перчатка термоусаживаемая серии ТПИ с подклеивающим слоем


Термоусаживаемые перчатки RUICHI – незаменимое изделие, когда требуется уплотнить, загерметизировать или заизолировать жилы кабелей в кольцевых и соединительных кабельных муфтах. Термоусаживаемая перчатка изготавливается из полиолефиновой композиции с термоплавким клеем на внутренней стороне.



Изделие выполняет роль внешней изоляции и устанавливается на силовой кабель в месте разделки жил. Перчатки изменяют свой размер исключительно под воздействием высоких температур. После того, как вы надели их на корень разделки кабеля изделие необходимо прогреть. Для этого можно воспользоваться промышленным феном, газовой горелкой, либо паяльной лампой. При нагревании термоплавкий клей расплавляется и заполняет пустоты между перчаткой и кабельными жилами. В результате этого она принимает форму кабеля и плотно его покрывает. После проведенных работ конструкция должна остыть. В итоге кабель обладает высокой прочностью, становится водонепроницаемым и защищен от повреждений и изломов.

Если не превышать допустимую температуру во время эксплуатации, то термоусаживаемые перчатки RUICHI прослужат вам более 20 лет.

В каталоге продукции RU Electronics вы можете выбрать тот вариант изделия, который необходим именно вам, ведь в ассортименте представлены двух-, трех-, четырех- и пятипальцевые перчатки различных диаметров. Такое разнообразие поможет вам подобрать изделие, идеально подходящее для кабелей с различными сечениями и количеством жил.

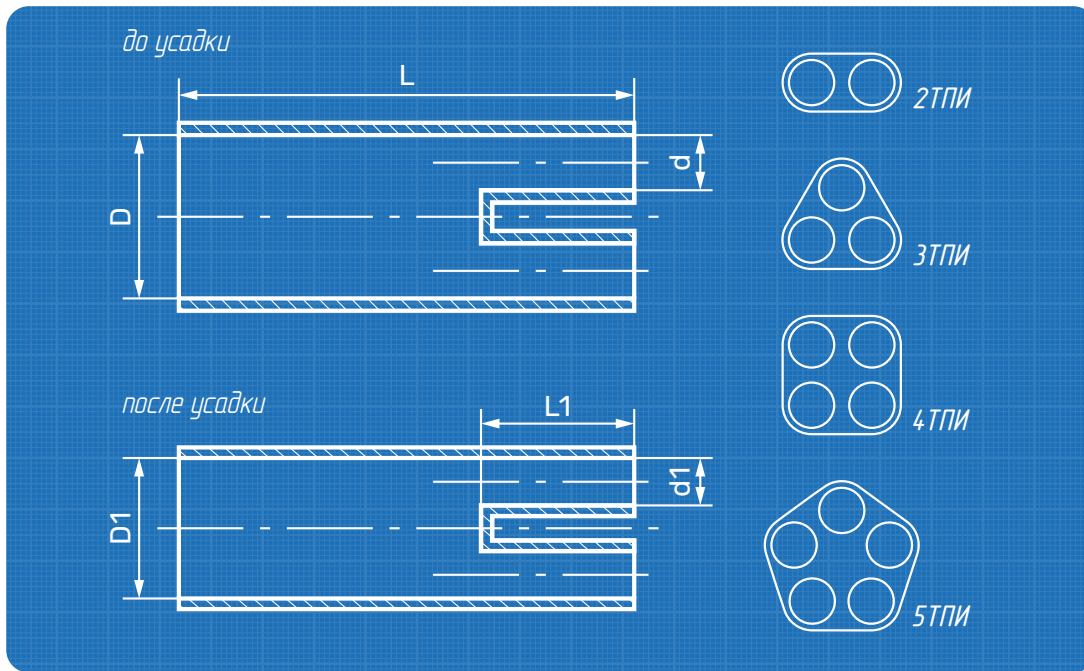

Наименование	Артикул	Кол-во пальцев	Сечение кабеля	Диаметр до усадки		Диаметр после усадки		Длина	Длина пальца
				Корпус (D)	Палец (d)	Корпус (D1)	Палец (d1)		
2ТПИ 24,0/13,0 мм	110900	2	10-25 мм <sup>2</sup>	24 мм	12 мм	13 мм	5 мм	130 ± 5 мм	55 ± 5 мм
2ТПИ 38,0/16,0 мм	110901	2	25-50 мм <sup>2</sup>	38 мм	20 мм	17 мм	7 мм	145 ± 5 мм	65 ± 5 мм
2ТПИ 48,0/22,0 мм	110902	2	50-75 мм <sup>2</sup>	48 мм	25 мм	22 мм	10 мм	145 ± 5 мм	60 ± 5 мм
2ТПИ 60,0/25,0 мм	110903	2	70-120 мм <sup>2</sup>	60 мм	32 мм	25 мм	11 мм	135 ± 5 мм	55 ± 5 мм
2ТПИ 87,0/38,0 мм	113647	2	150-240 мм <sup>2</sup>	87 мм	33 мм	38 мм	14,2 мм	165 ± 5 мм	60 ± 5 мм
3ТПИ 24,0/16,0 мм	110904	3	10-25 мм <sup>2</sup>	24 мм	11 мм	16 мм	5 мм	140 ± 5 мм	50 ± 5 мм
3ТПИ 48,0/22,0 мм	110905	3	25-50 мм <sup>2</sup>	48 мм	18 мм	22 мм	7 мм	170 ± 5 мм	55 ± 5 мм
3ТПИ 60,0/28,0 мм	110906	3	70-120 мм <sup>2</sup>	60 мм	25 мм	28 мм	8 мм	175 ± 5 мм	55 ± 5 мм
3ТПИ 70,0/36,0 мм	110907	3	150-240 мм <sup>2</sup>	70 мм	30 мм	36 мм	13 мм	210 ± 5 мм	70 ± 5 мм
4ТПИ 35,0/15,0 мм	113644	4	10-25 мм <sup>2</sup>	35 мм	14 мм	15 мм	5 мм	139 ± 5 мм	49 ± 5 мм
4ТПИ 50,0/25,0 мм	110908	4	25-50 мм <sup>2</sup>	50 мм	16 мм	25 мм	7 мм	135 ± 5 мм	45 ± 5 мм
4ТПИ 70,0/32,0 мм	110909	4	70-120 мм <sup>2</sup>	70 мм	23 мм	32 мм	9 мм	180 ± 5 мм	65 ± 5 мм
4ТПИ 82,0/45,0 мм	110910	4	150-240 мм <sup>2</sup>	82 мм	30 мм	45 мм	13 мм	210 ± 5 мм	75 ± 5 мм
4ТПИ 90,0/45,0 мм	110911	4	300 мм <sup>2</sup>	90 мм	35 мм	45 мм	13 мм	210 ± 5 мм	75 ± 5 мм
5ТПИ 35,0/23,0 мм	113645	5	10-25 мм <sup>2</sup>	35 мм	10 мм	23 мм	5 мм	182 ± 5 мм	65 ± 5 мм
5ТПИ 42,0/20,0 мм	110912	5	10-25 мм <sup>2</sup>	42 мм	11 мм	20 мм	5 мм	155 ± 5 мм	55 ± 5 мм
5ТПИ 57,0/29,0 мм	110913	5	25-50 мм <sup>2</sup>	57 мм	15 мм	29 мм	7 мм	170 ± 5 мм	60 ± 5 мм
5ТПИ 70,0/38,0 мм	110914	5	70-120 мм <sup>2</sup>	70 мм	23 мм	38 мм	9 мм	170 ± 5 мм	60 ± 5 мм
5ТПИ 90,0/50,0 мм	110915	5	150-240 мм <sup>2</sup>	90 мм	30 мм	50 мм	13 мм	180 ± 5 мм	60 ± 5 мм