


## Контактыры малогабаритные (аналоги КМ)

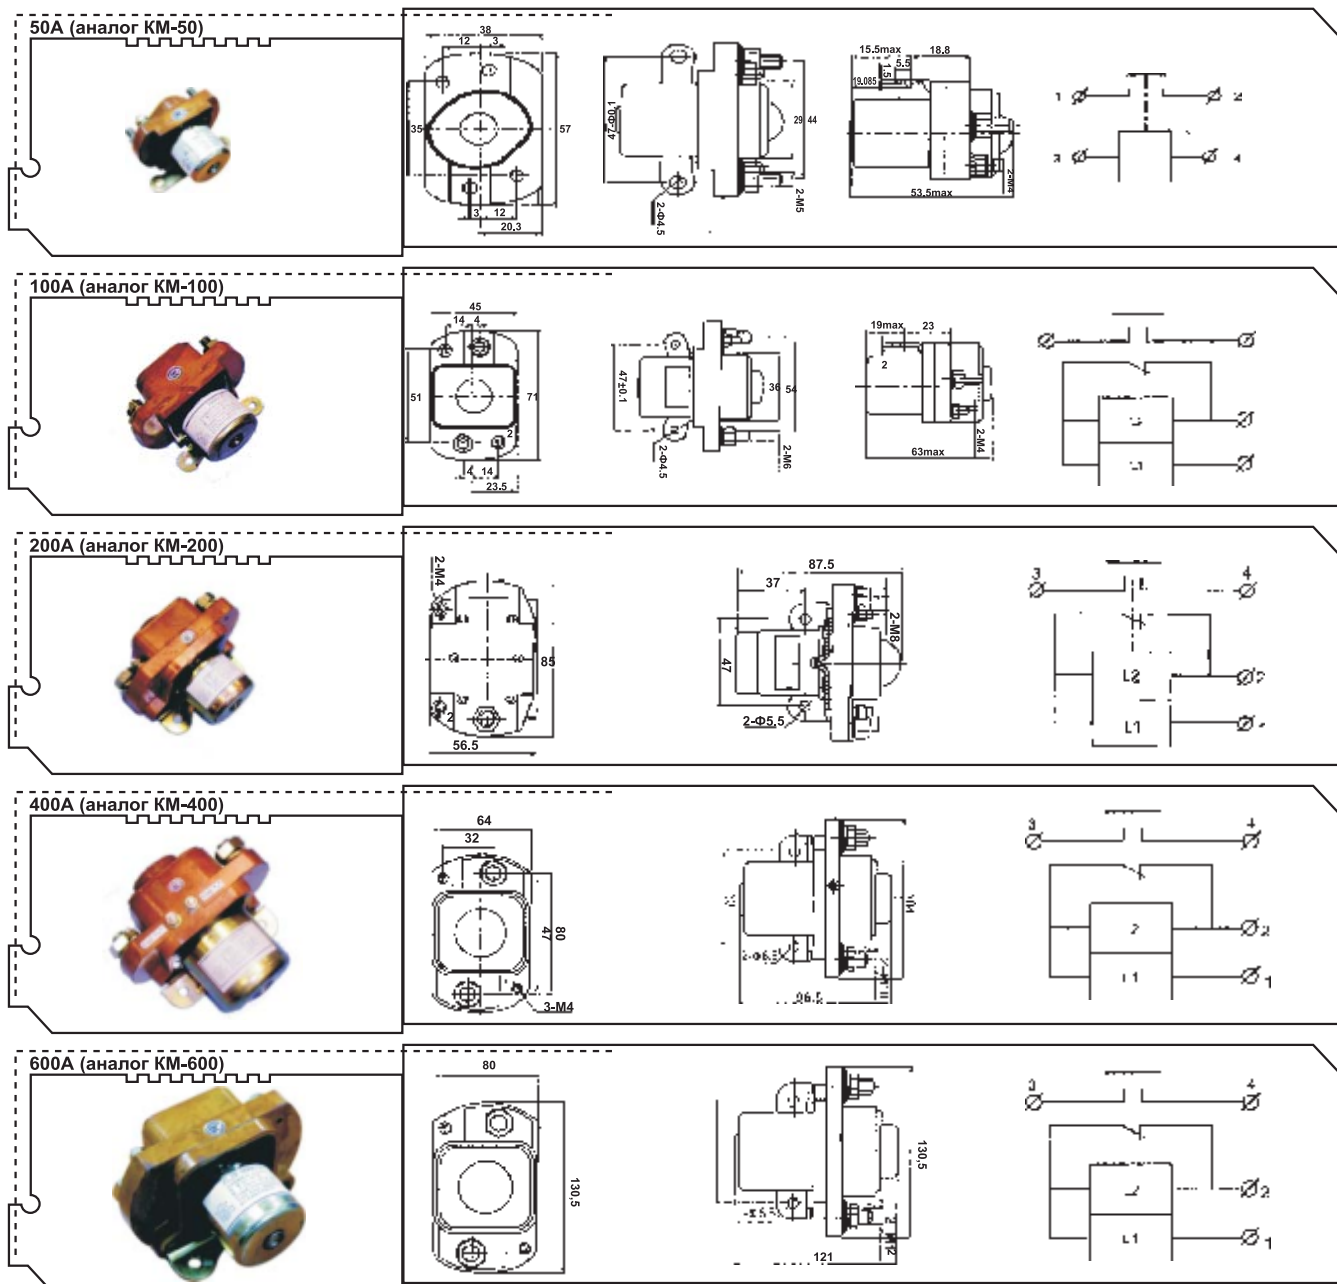

Номинальное напряжение катушки	27 В
Номинальный ток катушки	0,4 А
Номинальный ток в цепи вспомогательного вывода при T=0,015 сек., не более	5 А
Номинальный ток нагрузки в цепи контактов	50А, 100 А, 200А, 400А, 600А
Сопротивление контактов	30 mΩ Max
Напряжение срабатывания не более:	
При включении	18,9 В
При выключении	8,1 В
Механический ресурс	100,000
Электрический ресурс	50,000
Сопротивление изоляции	100 MΩ Min
Диэлектрическая прочность:	
Между контактами	2000 VAC
Между катушкой и контактами	1500 VAC
Диапазон рабочих температур	-60 ~ +50 °C
Максимально допустимая влажность при +20 °C	98 %
Вибрации мест крепления:	
Частота(HZ)	10 ~ 200
Ускорение ( G)	≤3,5
Посадочная перегрузка:	
Частота ударов в минуту	60 ~ 100
Ускорение ( G)	4
Постоянное ускорение ( G)	8