

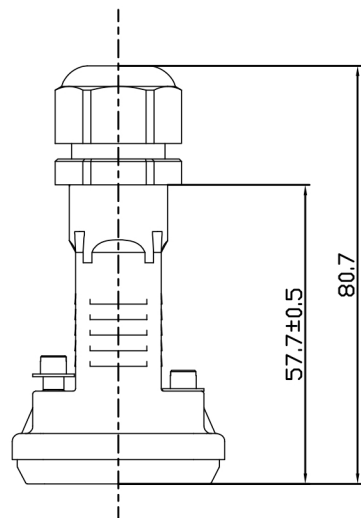
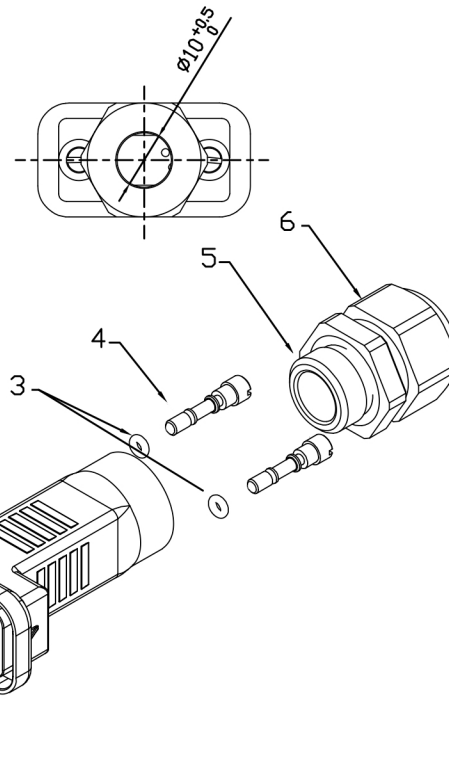


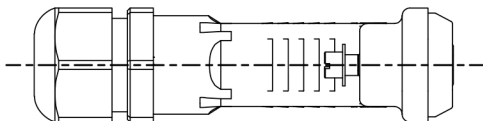

1. GB/T 1804-f;
2. R0.2max;
3. ROHS;
4. RAL9004;
5. IEC 60807-2;
6. DB9;
7. IP67.

6		Хвостовая стопорная гайка/PA66-черная	1
5	M16B-D	Средняя гайка с зажимом	1
4	ZR560010103	Винты крепежные Ø4.8 x 1,5	2
3	GB/T1235	Шайбы силиконовые черные	2
2	ZR560010102	Корпус PA66 черный	1
1	ZR560010101A	Вставка уплотнительная силиконовая	1



TOLERANCE: XX ±0.10 XX ±0.05 XXX ±0.02 X* ±2° X* ±0.6° UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWN BY :	DATE :	PART NAME: DB 9P	
	CHECKED BY:	DATE :	DRAW NO.	XHY-01-385-N01
	APPROVED BY:	DATE :	PART NO.	
			REMARK	
			MOLD NO.	